



IPSO®

# Lavatrice per applicazioni in lavanderie semi-commerciali

## CW10

### Descrizione

- Totalmente indipendente: può essere installata su qualsiasi pavimento e a ogni livello
- Pannelli superiore, anteriore e laterali disponibili in bianco
- Tamburo interno ed esterno in acciaio inossidabile
- Apertura ampia dello sportello a 180° per agevolare carico e scarico
- Standard con pompa di scarico
- Il cassetto detersivi riprogettato presenta quattro scomparti
- Idroestrazione a fattore G 440
  - rimuove più umidità
  - ottimizzando i tempi di asciugatura e i costi delle utenze
- 6 programmi di lavaggio con possibilità di programmazione delle opzioni di modifica del ciclo
  - prelavaggio aggiunto
  - tempo di lavaggio extra
  - risciacquo extra

### Opzioni

- Pannelli superiore, anteriore e laterali in acciaio inossidabile
- Valvola di scarico
- Versione a gettoni



OPZIONALE




## CW10

Capacità	
Volume del tamburo	96,8 l
Motor	
Potenza del motore	0,67 kW
Giri	
Velocità di centrifuga	1200 rpm
Fattore G	440
Riscaldamento	
Elettrico	4,8 kW
Collegamento	
Collegamento elettrico	120/60/1-15A - 230/60/1-6A - 230/400/50/3 - 220/60/1-6A
Dati di trasporto	
Peso lordo	132 kg
Peso netto	122 kg
Dimensioni AxLxP	OPL: 1027x683x704 mm - Vend: 1126x683x704 mm
Dimensioni imballaggio AxLxP	1156x737x832 mm
Volume	0,71m <sup>3</sup>

A B C D E F G H I J

CW10	610	1126	813	938	371	683	52	704	40	333
------	-----	------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----


Modelli dotati di tubo di scarico

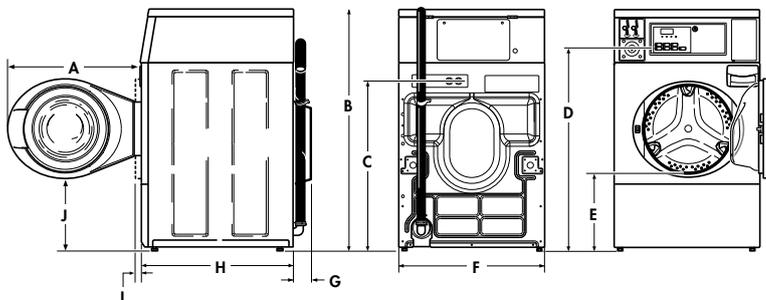

A B C D E F G H I J K L

CW10	610	1126	813	938	371	683	107	104	52	704	40	333
------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----

Modelli con scarico a gravità

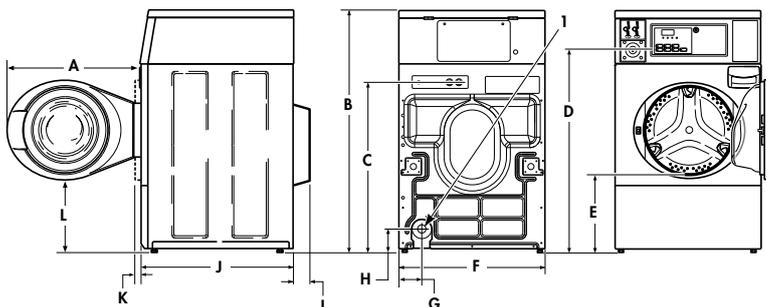

1 38mm - diametro interno;  
47mm - diametro esterno